


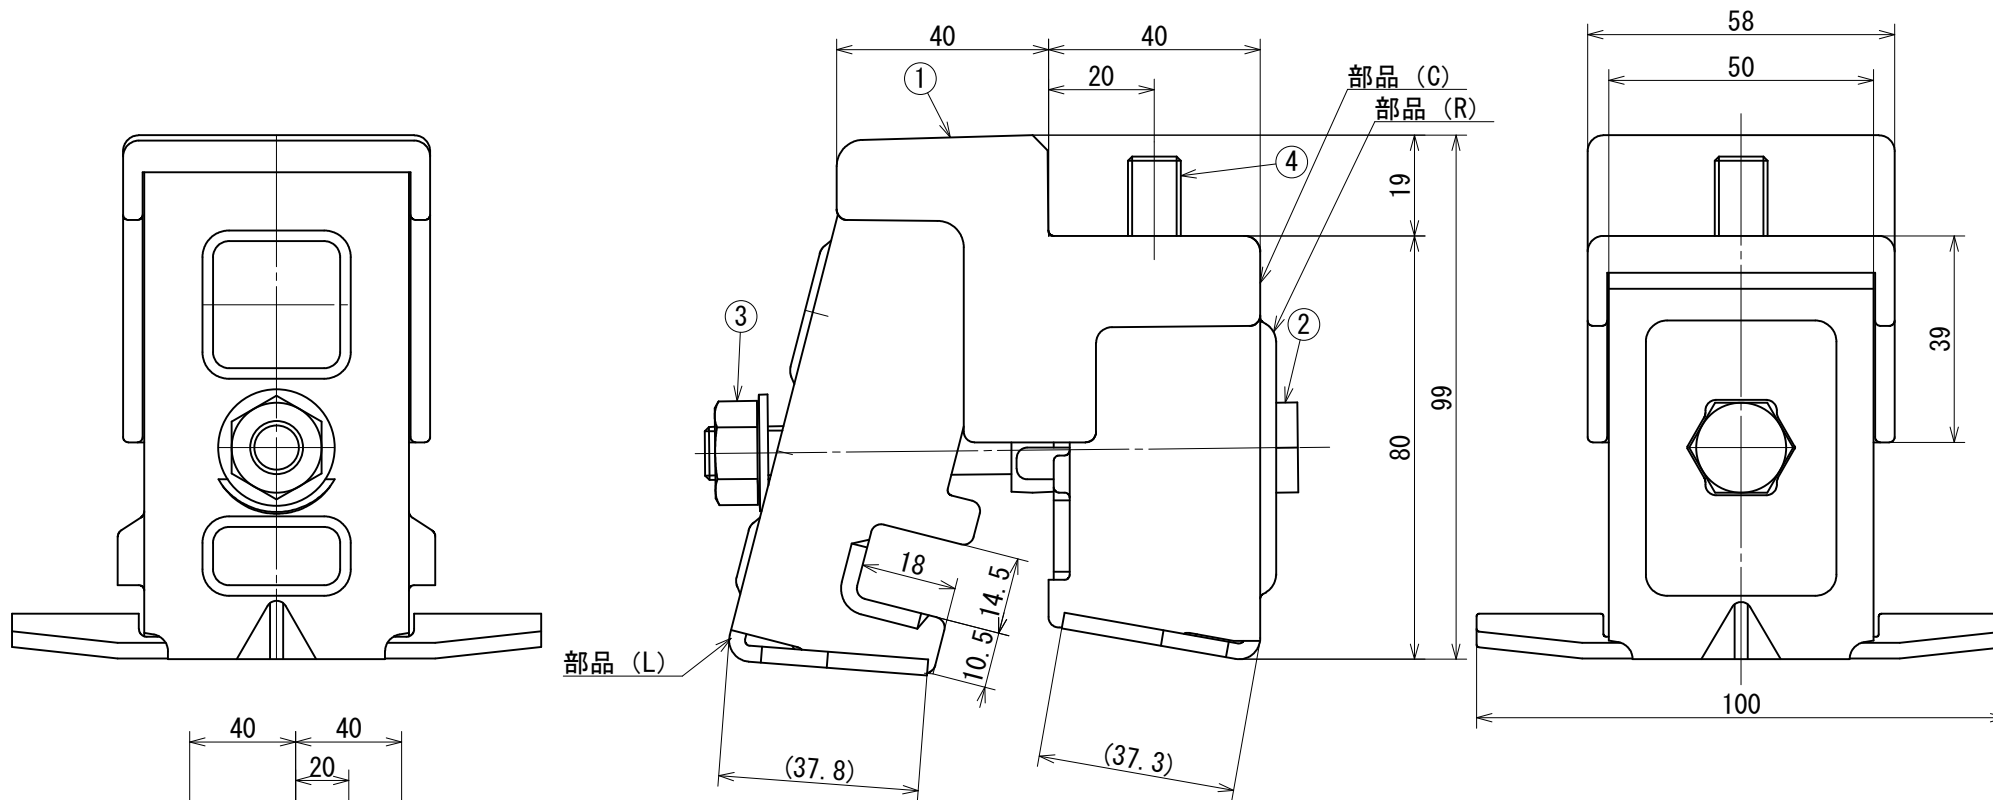

固定用は樹脂色は黒色でボルトの長さは25mm

|         |            |                       |     |                          |
|---------|------------|-----------------------|-----|--------------------------|
| ⑥       |            |                       | 材 料 | 部品 (L) : 溶融亜鉛めっき鋼板 t=3.0 |
| ⑤       |            |                       |     | 部品 (R) : 溶融亜鉛めっき鋼板 t=3.0 |
| ④       | 角根丸頭ボルト    | M10×25 角根高さ5 クロメート    | 1   | 部品 (C) : 溶融亜鉛めっき鋼板 t=3.0 |
| ③       | 座付ナット      | M10 クロメート             | 1   | 断熱金具SHR 固定用              |
| ②       | 六角ボルト      | M10×105 (半ねじ30) クロメート | 1   |                          |
| ①       | 断熱金具SHR用樹脂 | ABS樹脂 (黒色)            | 1   |                          |
| 構 成 部 品 |            | 主 な 仕 様               | 数 量 | コードNo. 16513             |

株式会社 高又製作所