




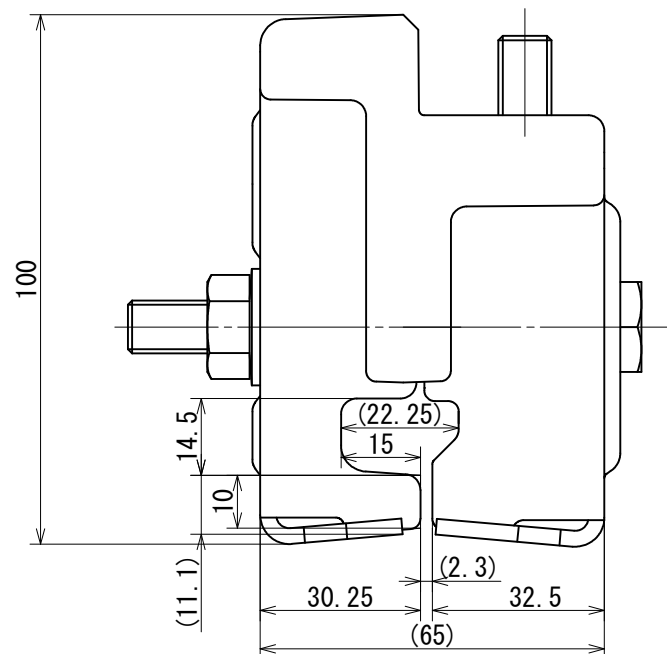

施工状態 (参考)

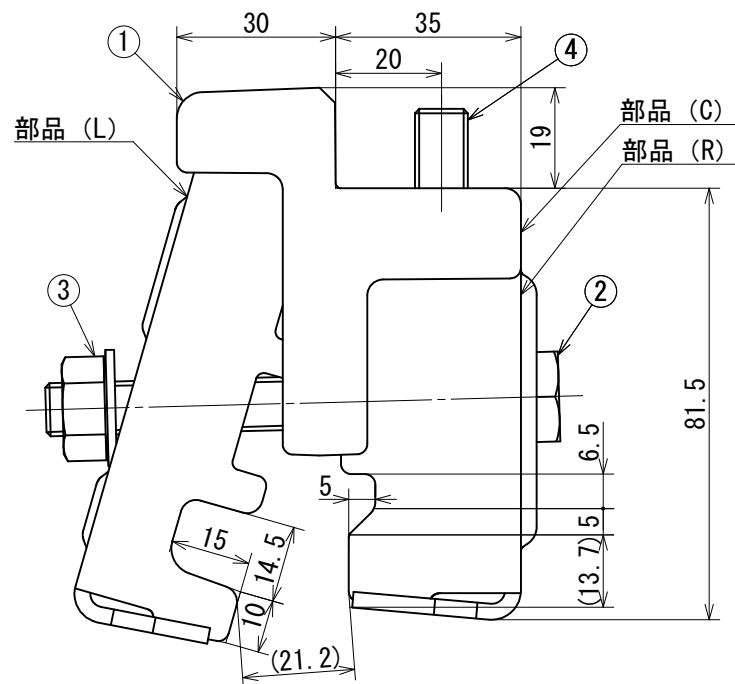

開放状態

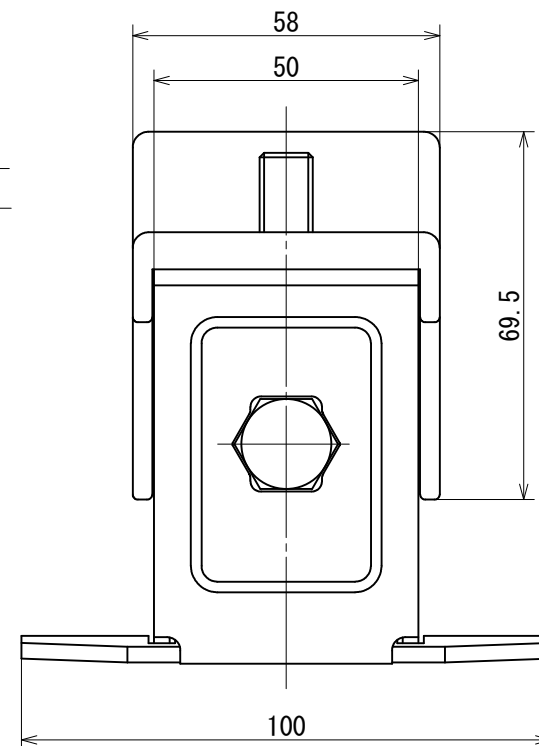

固定用は樹脂色は黒色でボルトの長さは25mm

特記事項 ・ 部品 (R) は断熱金具 JN と兼用
・ 部品 (C) は断熱金具 HO と兼用
・ 樹脂は断熱金具 HO と兼用

⑤				材料	部品 (L) : 溶融亜鉛めっき鋼板 t=3.0 部品 (R) : 溶融亜鉛めっき鋼板 t=3.0 部品 (C) : 溶融亜鉛めっき鋼板 t=3.0	
④	角根丸頭ボルト	M10×25 角根高さ5 クロメート	1	仕上げ		
③	座付ナット	M10 クロメート	1	品名	断熱金具DR3 固定用	
②	六角ボルト	M10×90 クロメート	1			
①	断熱金具H0用樹脂	ABS樹脂（黒色）	1	スケール	1/1	株式会社 高又製作所
	構 成 部 品	主 な 仕 様	数量	コードNo.	16510	