
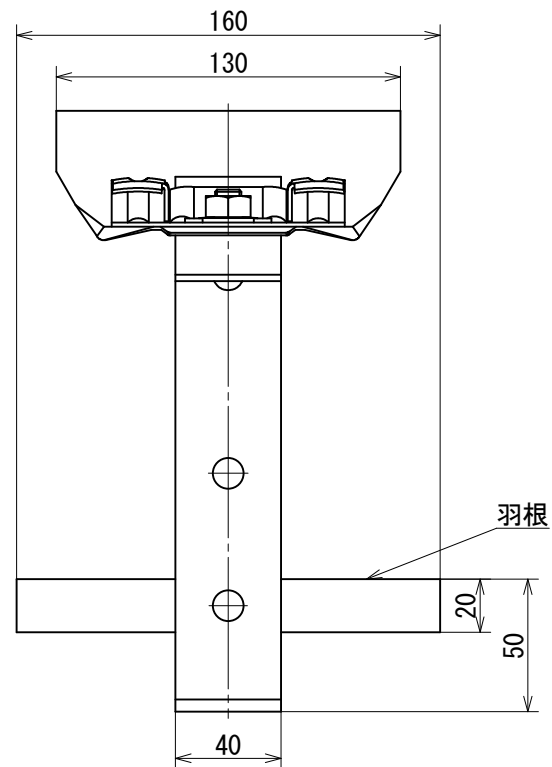
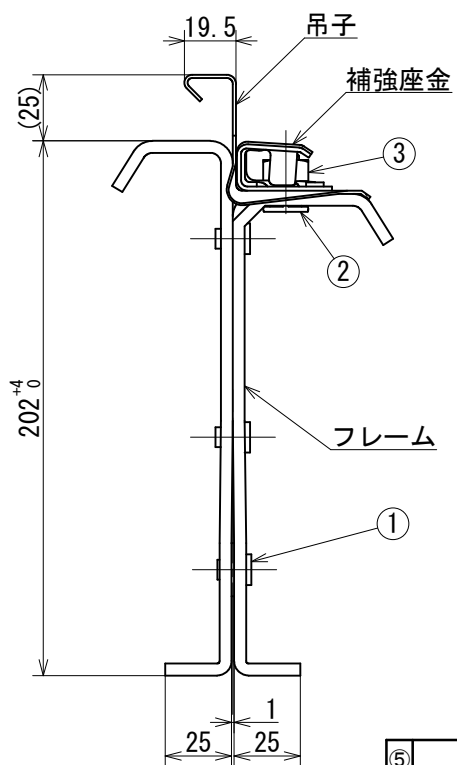


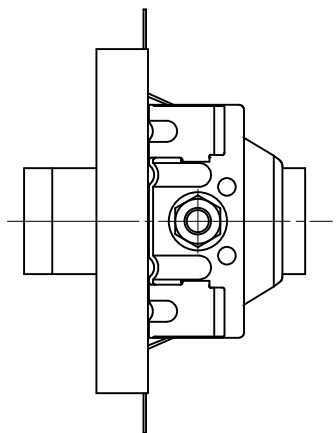

|   |        |                |    |        |                                                                                       |            |
|---|--------|----------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ⑤ |        |                |    | 材料     | フレーム：溶融亜鉛めっき鋼板 t=4.5 羽根：溶融亜鉛めっき鋼板 t=1.0<br>吊子：溶融亜鉛めっき鋼板 t=1.2<br>補強座金：溶融亜鉛めっき鋼板 t=1.6 |            |
| ④ |        |                |    | 仕上げ    |                                                                                       |            |
| ③ | 座付ナット  | M10 クロメート      | 1  | 品名     | ハゼ500システムタイト4. 5×40 (25mm高) 角C吊子羽根型補強座金付                                              |            |
| ② | 段付ボルト  | M10×22TP クロメート | 1  | スケール   | 1/2                                                                                   | 株式会社 高又製作所 |
| ① | 薄平リベット | 6×16           | 3  | コードNo. | —                                                                                     |            |
|   | 構成部品   | 主な仕様           | 数量 |        |                                                                                       |            |