


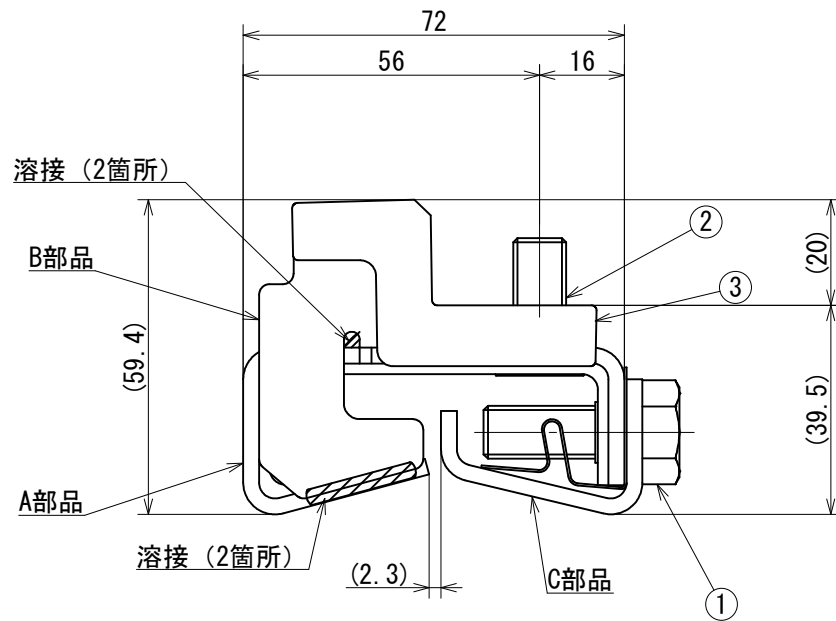


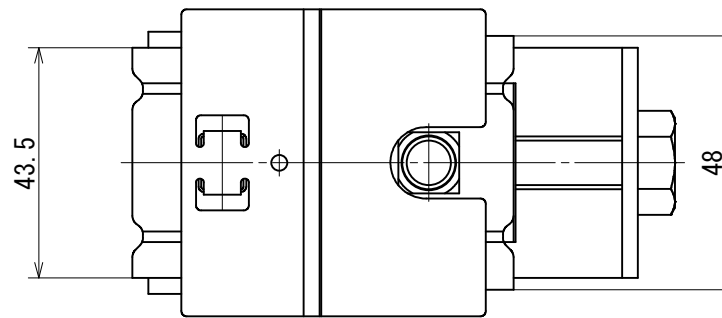

締付時

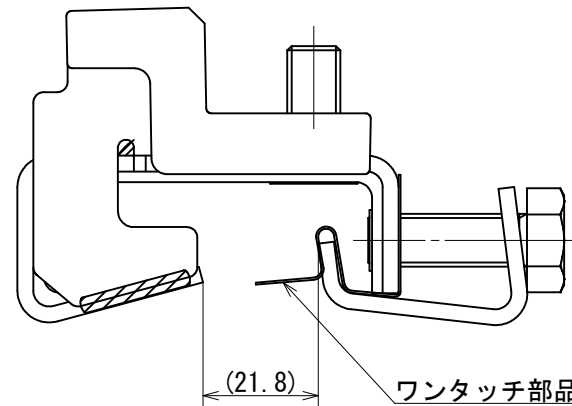

出荷状態

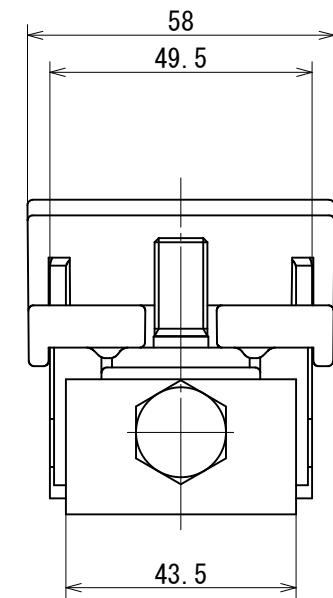

|   |            |              |     |                                             |                |
|---|------------|--------------|-----|---------------------------------------------|----------------|
| ⑥ |            |              | 材 料 | A部品：熱間圧延軟鋼板 t=3.0 … i B部品：熱間圧延軟鋼板 t=3.0 … i |                |
| ⑤ |            |              |     | C部品：熱間圧延軟鋼板 t=3.0 … i                       |                |
| ④ |            |              |     | ワンタッチ部品：溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 t=0.35 又は 0.4 |                |
| ③ | 断熱金具Z50用樹脂 | ABS樹脂 (黒色)   | 1   | 仕上げ                                         |                |
| ② | 段付ボルト      | M10×26 クロメート | 1   | 品名                                          | 断熱金具Z50 (角ハゼ用) |
| ① | 六角ボルト      | M10×30 クロメート | 1   | スケール                                        | 1/1            |
|   | 構 成 部 品    | 主 な 仕 様      | 数量  | コードNo.                                      | 16520          |

株式会社 高又製作所