
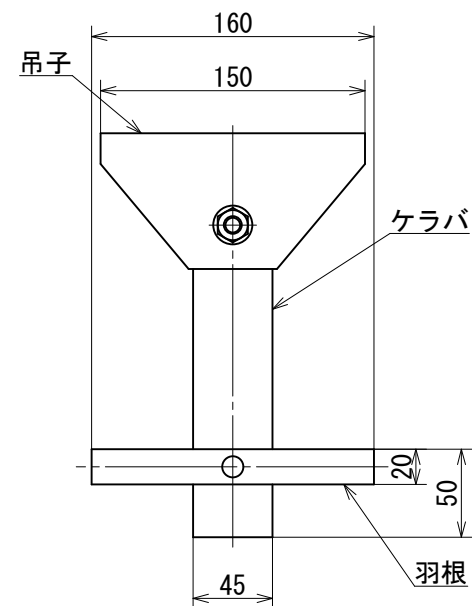


V溝センターマーク  
(深さ0.5)

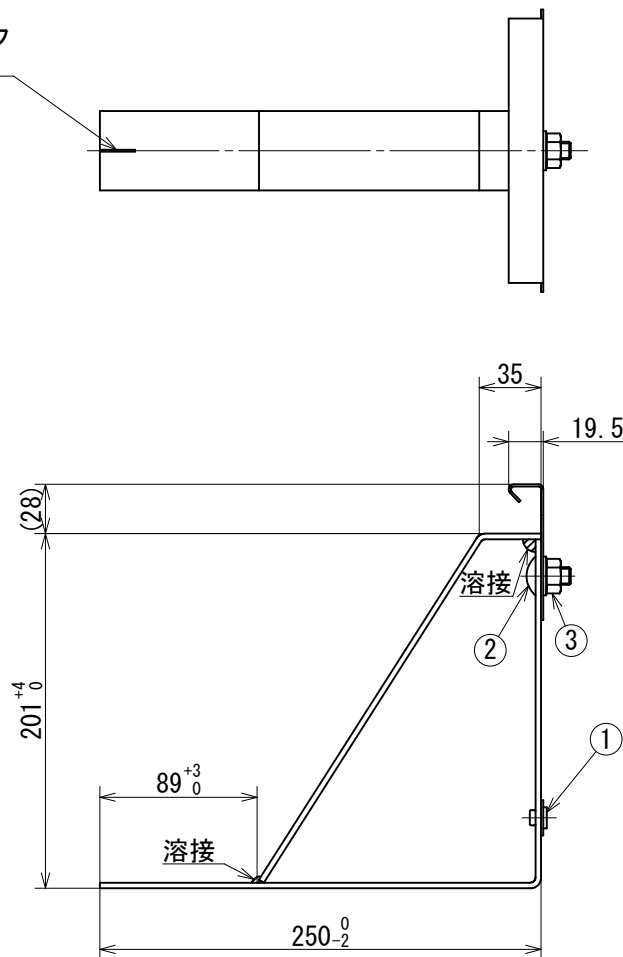

⑤			材料	ケラバ：熱間圧延軟鋼板 t=3.2 ... 1 吊子：溶融亜鉛めっき鋼板 t=1.2 羽根：溶融亜鉛めっき鋼板 t=1.2	
④			仕上げ	Ep-Fe/Zn 5/OM1 (材料 I)	
③	座付ナット	M10 クロメート	1	品名	ハゼ500システム用ケラバ3. 2×45 H-25 角M吊子付
②	角根丸頭ボルト	M10×20 クロメート	1	スケール	1/3
①	薄平リベット	6×10	1	コードNo.	—
	構成部品	主な仕様	数量		

株式会社 高又製作所