
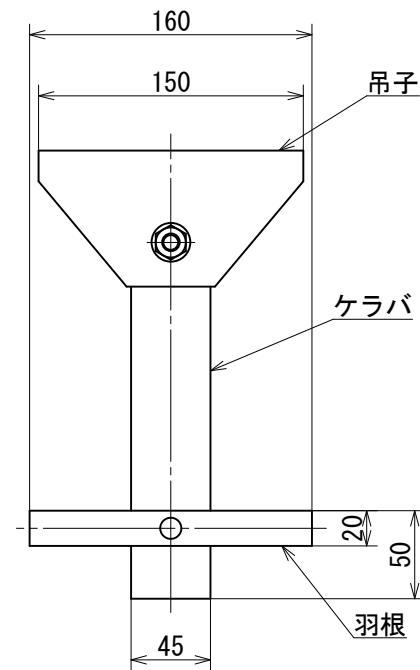


V溝センターマーク
(深さ0.5)

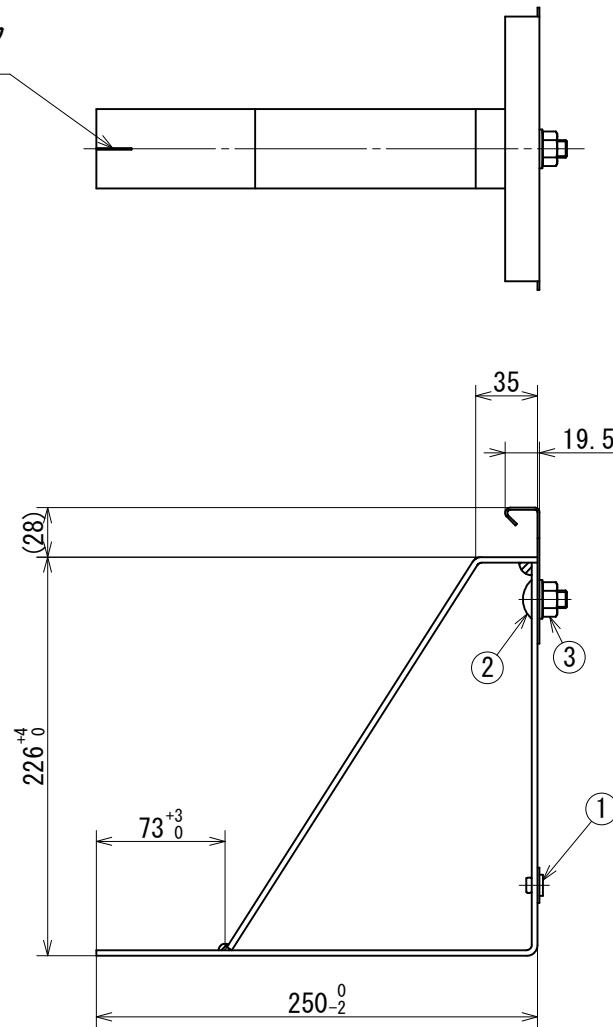

⑤			材料	ケラバ: 热间压延软钢板 $t=3.2 \cdots$ i 吊子: 溶融亜鉛めっき钢板 $t=1.2$ 羽根: 溶融亜鉛めっき钢板 $t=1.2$ Ep-Fe/Zn 5/CM1 (材料 i)		
④			仕上げ			
③ 座付ナット	M10 クロメート	1	品名	ハゼ500システム用ケラバ3.2×45 H-50 角M吊子付		
② 角根丸頭ボルト	M10×20 クロメート	1	スケール	1/3		
① 薄平リベット	6×10	1	コードNo.	—		
構成部品	主な仕様	数量				

株式会社 高又製作所