




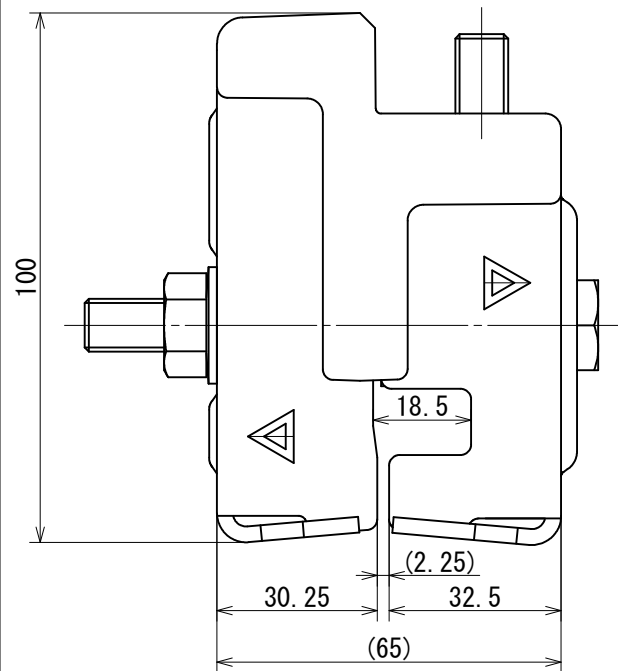

施工状態（参考）

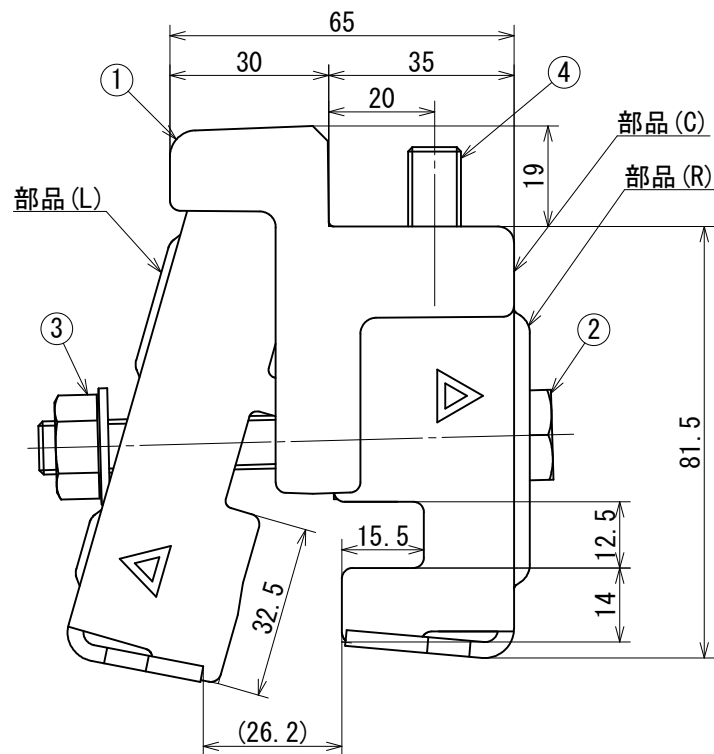

開放状態

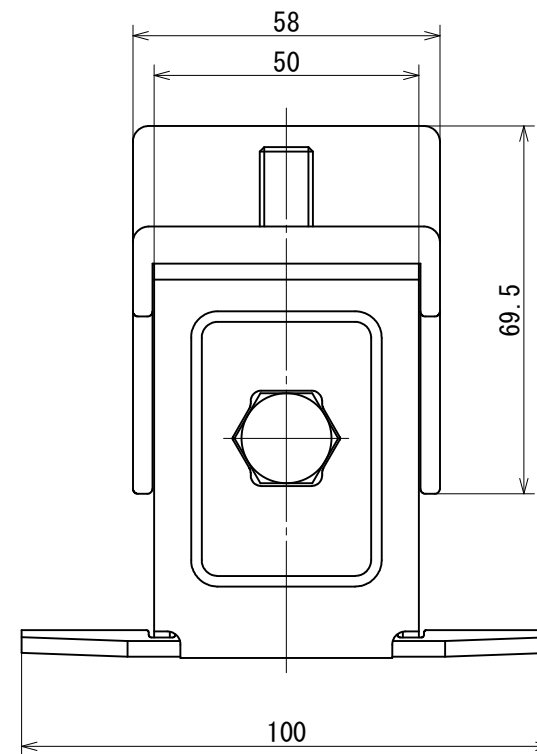

固定用は樹脂色は黒色でボルトの長さは25mm

特記事項：部品（C）及び樹脂は断熱金具H〇と兼用

⑤			材料	部品（L）：溶融亜鉛めっき鋼板 t=3.0 部品（R）：溶融亜鉛めっき鋼板 t=3.0 部品（C）：溶融亜鉛めっき鋼板 t=3.0	
④	角根丸頭ボルト	M10×25 角根高さ5 クロメート	1	仕上げ	
③	座付ナット	M10 クロメート	1	品名	逆葺断熱金具ミラ 固定用
②	六角ボルト	M10×90 クロメート	1	スケール	1/1
①	断熱金具H0用樹脂	ABS樹脂（黒色）	1	コードNo.	16514
構成部品		主な仕様	数量	株式会社 高又製作所	