

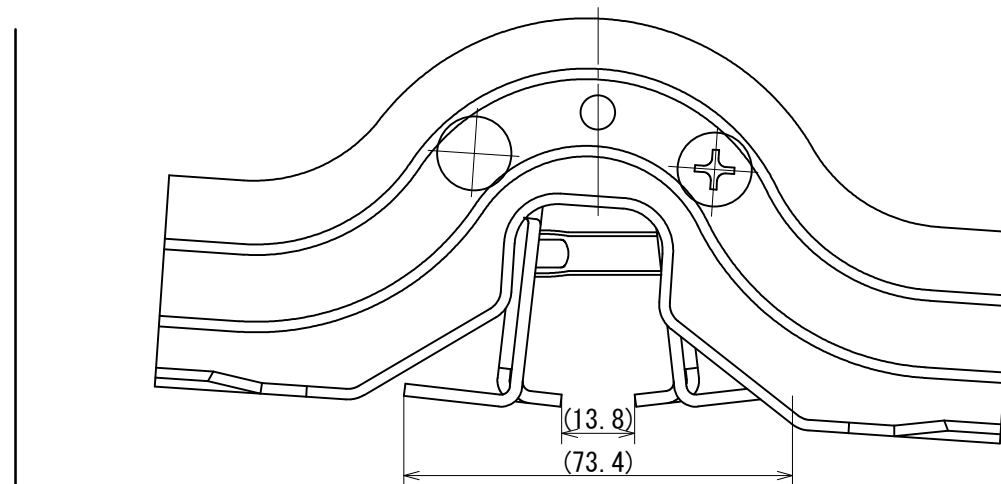
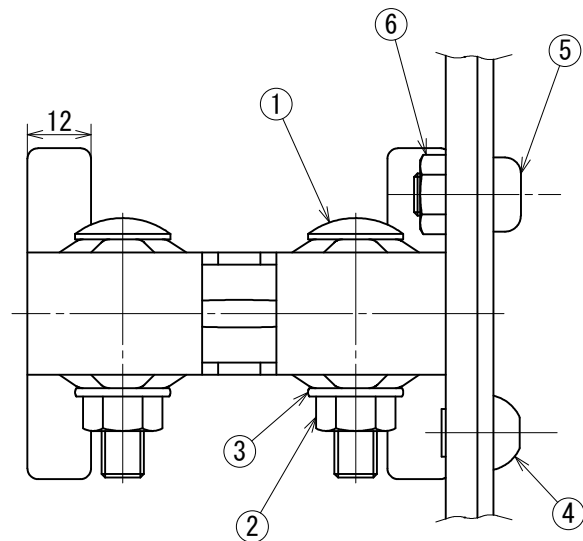


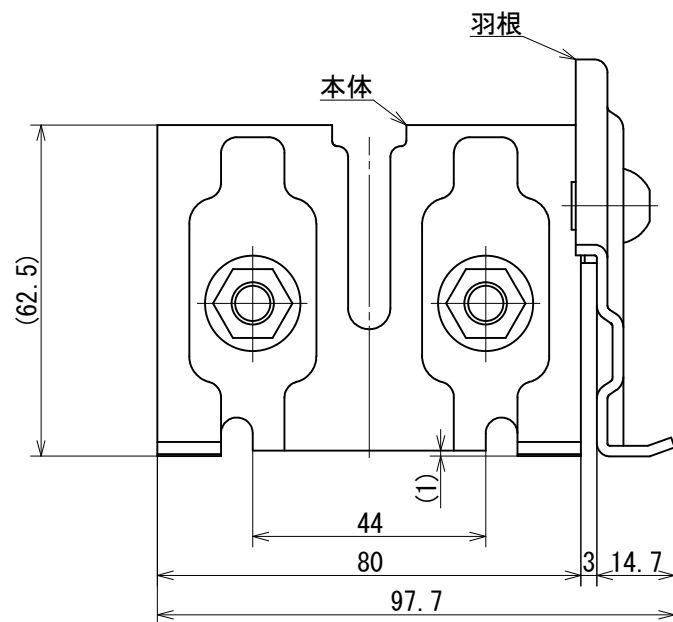

取付前形状図

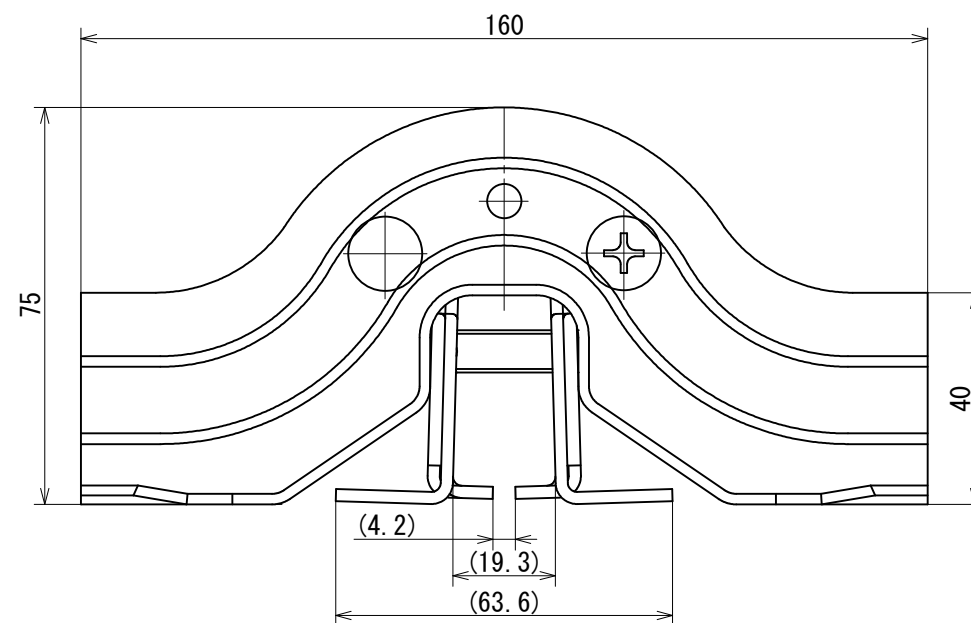

⑥	六角ナット	M8 ステン	1	材料	本体：溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 t=2.3 … i 又は 熱間圧延軟鋼板 t=2.3 … ii 又は SUS304 t=2.0 … iii 羽根：冷間圧延鋼板 t=2.0 … iv 又は SUS304 t=2.0 … v ドブめっき (材料 ii、iv)
⑤	十字穴付ナベ小ねじ	M8×15 ステン	1		
④	丸リベット	8×12 ステン	1	仕上げ	品名
③	平座金	8 ラスパート (材料 i、ii、iv) 又は ステン (材料 iii、v)	2		
②	六角ナット	M8 ラスパート (材料 i、ii、iv) 又は ステン (材料 iii、v)	2	スケール	1/1
①	嵌合立平雪止用角根丸頭ボルト	M8×45 ラスパート (材料 i、ii、iv) 又は ステン (材料 iii、v)	2		
構成部品		主な仕様	数量	コードNo.	15502

嵌合立平雪止（羽根用 L-160）

株式会社 高又製作所