

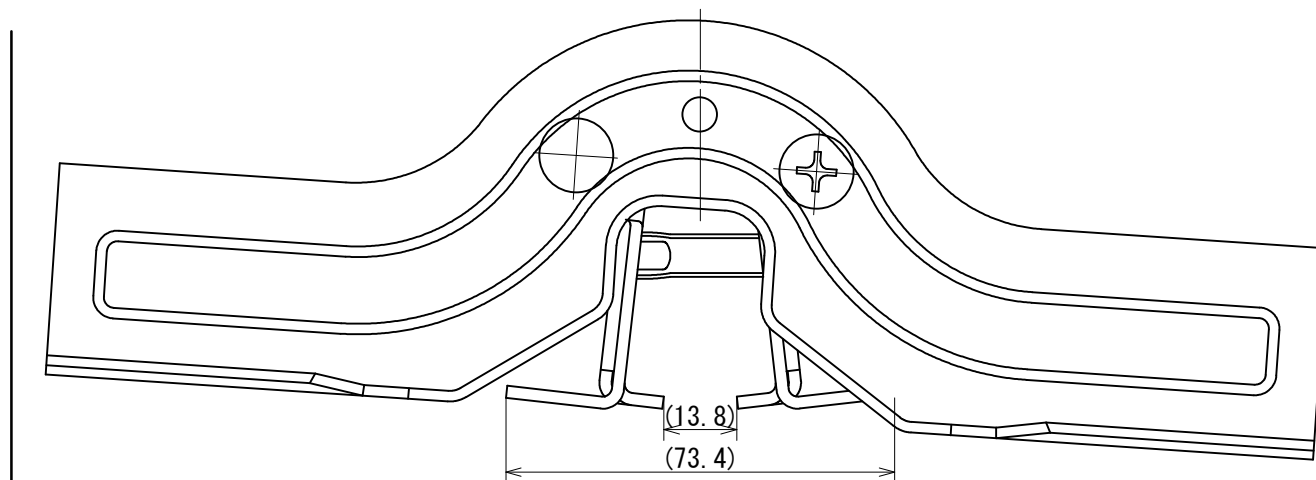
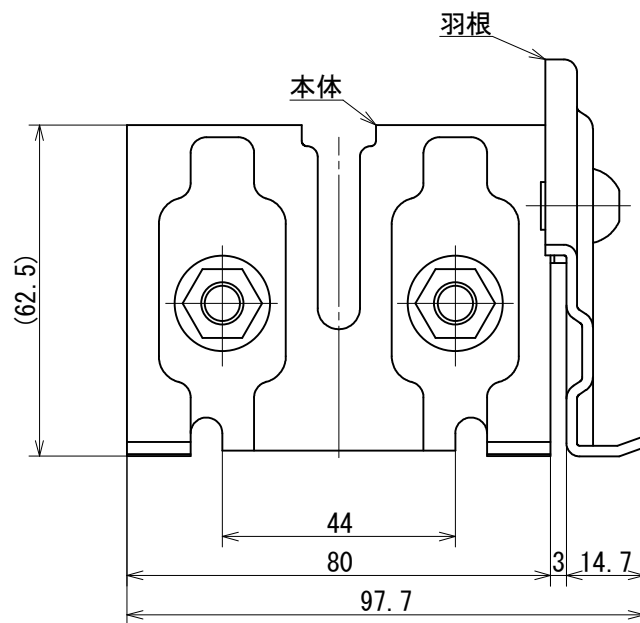


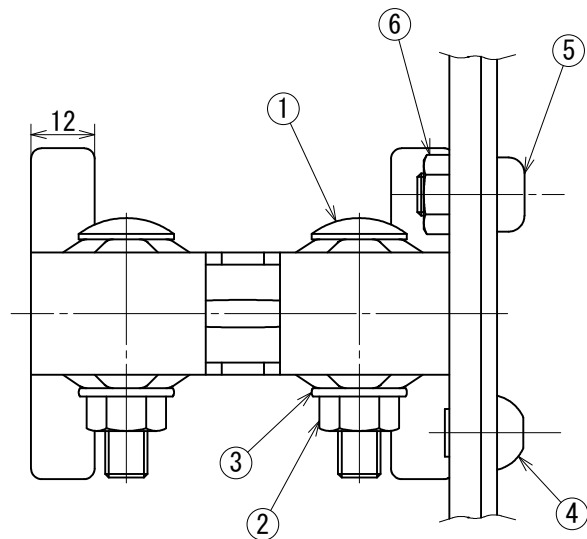

取付前形状図

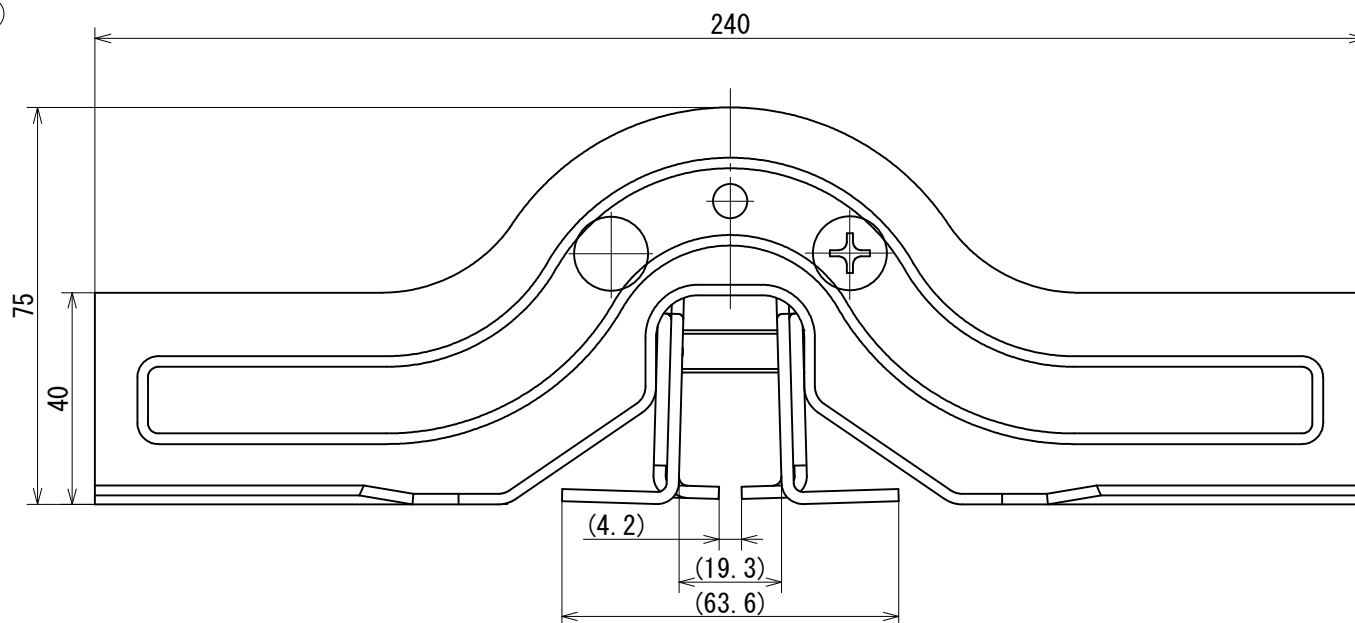

⑥ 六角ナット	M8 ステン	1	材料	本体：溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 t=2.3 … i 又は 熱間圧延軟鋼板 t=2.3 … ii 又は SUS304 t=2.0 … iii 羽根：冷間圧延鋼板 t=2.0 … iv 又は SUS304 t=2.0 … v ドブめっき（材料 ii、iv）
⑤ 十字穴付ナベ小ねじ	M8×15 ステン	1		
④ 丸リベット	8×12 ステン	1		
③ 平座金	8 ラスパート（材料 i iii iv） 又は ステン（材料 iii v）	2		
② 六角ナット	M8 ラスパート（材料 i iii iv） 又は ステン（材料 iii v）	2	品名	嵌合立平雪止（羽根用 L-240）
① 嵌合立平雪止用角根丸頭ボルト	M8×45 ラスパート（材料 i iii iv） 又は ステン（材料 iii v）	2	スケール	1/1
構成部品	主な仕様	数量	コードNo.	15502

株式会社 高又製作所